

**Rekta 20 - LRLB - 75mA DALI - RAL**  
**07.42054143-9999**

#### Leuchtdaten

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Montage            | Deckeneinbau               |
| Lichtaustritt      | Direkt                     |
| Leuchten Abdeckung | Rasteroptik - Schwarz matt |
| Schutzgrad         | IP 20                      |
| Gehäuse            | Aluminium                  |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl        |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001               |

#### Elektrische Eigenschaften

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

#### Lampeneigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K         |
| Wattleistung          | 3,0W              |
| Brutto Lichtstrom     | 2200              |
| Lichtleistung Leuchte | 13,2W             |
| Anzahl                | 4                 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 107000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

#### Lichttechnische Daten



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | <19             |
| CIE Fluxcode | 99 99 100 99 81 |

#### Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1123 mm |
|---|---------|

#### Bemerkungen

LRLB optiek - 75mA DALI - RAL

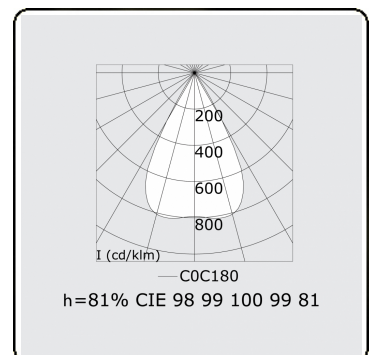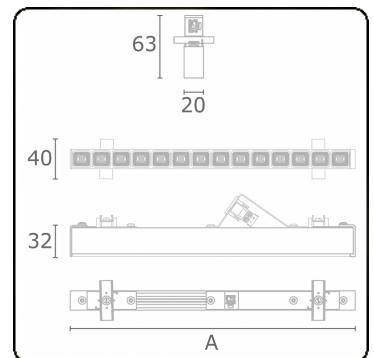

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G



**WXYZ**

kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015