

**Rekta 20 - LRLC - 100mA DALI - RAL**  
**07.42064253-9999**

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Montage                   | Encastré                  |
| Diffusion lumineuse       | Direct                    |
| Couverture pour armatures | Grille optique chrome mat |
| Degré de protection       | IP 20                     |
| Matériel                  | Aluminium                 |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix     |
| Certifications            | CE, ISO 9001              |

**Caractéristiques électriques**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K        |
| Wattage                 | 4,0W             |
| Flux lumineux brut      | 3600             |
| Luminaire puissance     | 22,0W            |
| Nombre                  | 5                |
| Durée de vie module LED | L90/B50 > 50000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

**Caractéristiques photométriques**



|               |                  |
|---------------|------------------|
| UGR           | <19              |
| Code flux CIE | 98 99 100 100 83 |

**Dimensions**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1403 mm |
|---|---------|

**Remarques**

LRLC optiek - 100mA DALI - RAL

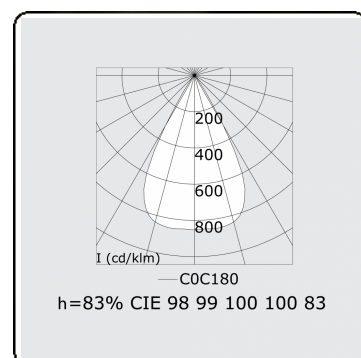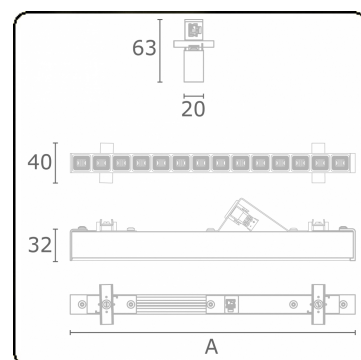

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**

kWh/1000h

**EUROPEAN UNION**

**MULTILINE®**

2019/2015