MULTILINE®
bright with light

Rekta 20 - LRLB - 125mA - RAL
07.42050353-9999



Leuchtendaten


Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	5,0W
Brutto Lichtstrom	4425
Lichtleistung Leuchte	27,5W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

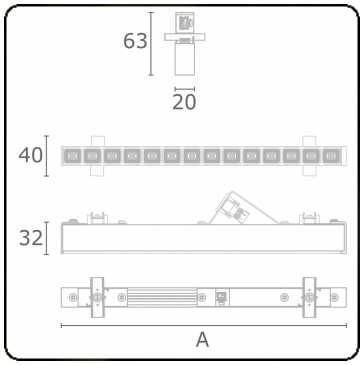

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

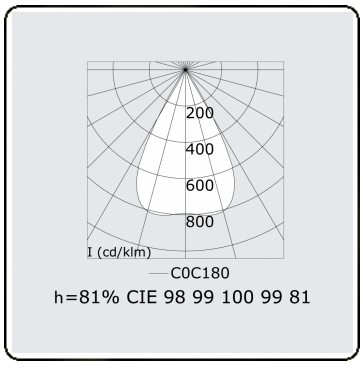

Abmessungen

A	1403 mm

Bemerkungen

LRLB optiek - 125mA - RAL

