MULTILINE®
bright with light

# Rekta 20 - LRLB - 125mA DALI - RAL
# 07.42054343-9999



## Caractéristiques de l'armature


| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | Grille optique - noir mat |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant DALI/TD |


## Caractéristiques des lampes

| | |
|---|---|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 5,0W |
| Flux lumineux brut | 3540 |
| Luminaire puissance | 22,0W |
| Nombre | 4 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 107000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

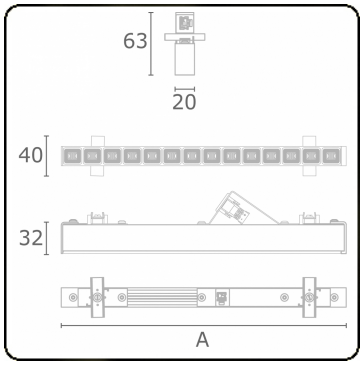


## Caractéristiques photométriques

| | |
|---|---|
| UGR | <19 |
| Code flux CIE | 99 99 100 99 81 |

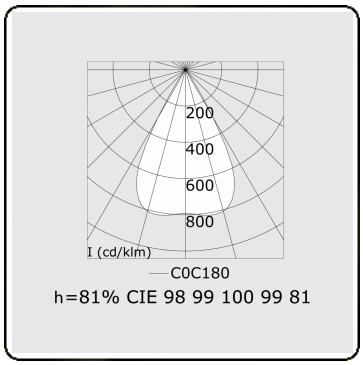


## Dimensions

| | |
|---|---|
| A | 1123 mm |

## Remarques

LRLB optiek - 125mA DALI - RAL

