MULTILINE®
bright with light

Rekta 20 - LRLB - 125mA DALI - RAL
07.42054354-9999



Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	5,0W
Brutto Lichtstrom	4650
Lichtleistung Leuchte	27,5W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

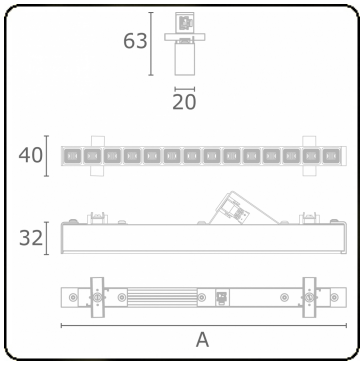

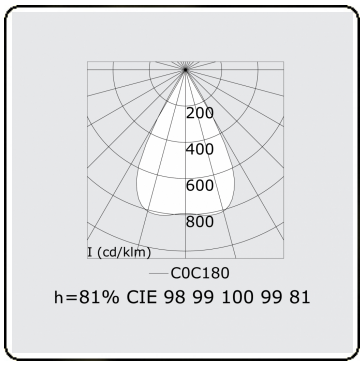

Abmessungen

A	1403 mm

Bemerkungen

LRLB optiek - 125mA DALI - RAL

