



Rekta 20 - LRLB - 125mA DALI - RAL  
07.42054363-9999

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	5,0W
Flux lumineux brut	5310
Luminaire puissance	33,0W
Nombre	6
Durée de vie module LED	L80/B10 > 107000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

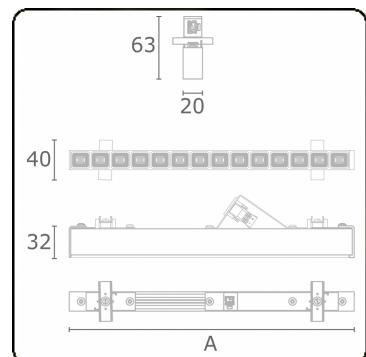

## Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	99 99 100 99 81

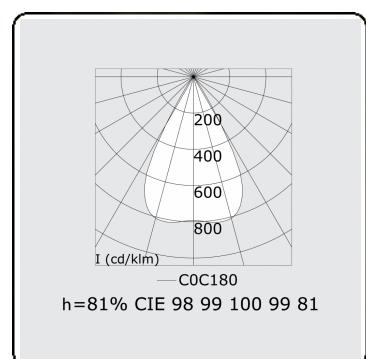

## Dimensions

A	1683 mm
---	---------

## Remarques

LRLB optiek - 125mA DALI - RAL

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®



**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015