MULTILINE®
bright with light

Rekta 20 - LRLB - 150mA - RAL 07.42050434-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001




Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding


Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	6,0W
Bruto lichtstroom	3300
Armatuur vermogen	19,8W
Aantal	3
Levensduur LED module	L80/B10 > 107000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

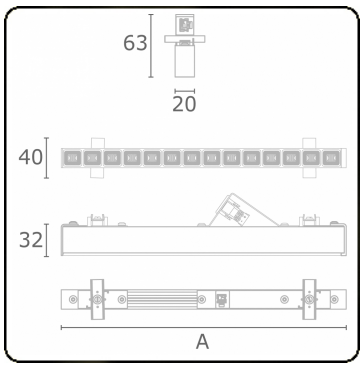

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

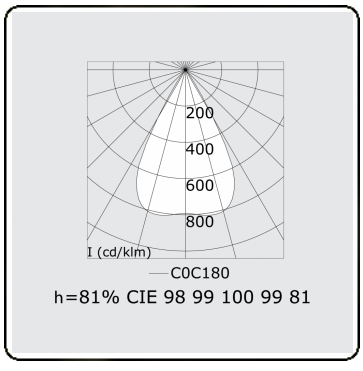

Afmetingen

A	843 mm

Opmerkingen

LRLB optiek - 150mA - RAL

