MULTILINE®
bright with light

Rekta 20 - LRLB - 150mA DALI - RAL
07.42054444-9999



Caractéristiques de l'armature


Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	6,0W
Flux lumineux brut	4400
Luminaire puissance	26,4W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 107000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

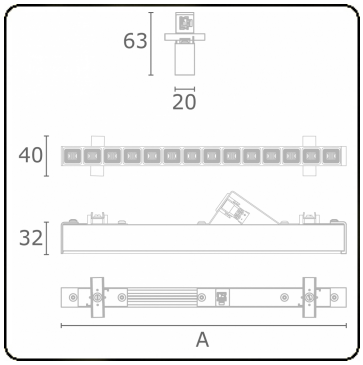

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	99 99 100 99 81

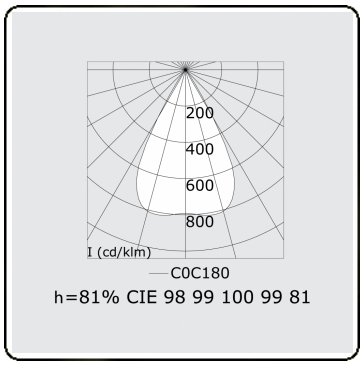

Dimensions

A	1123 mm

Remarques

LRLB optiek - 150mA DALI - RAL

