



Recta 20 - LRLB - 150mA DALI - RAL
07.42054444-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Montage | Deckeneinbau |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | Rasteroptik - Schwarz matt |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |


Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 6,0W |
| Brutto Lichtstrom | 4400 |
| Lichtleistung Leuchte | 26,4W |
| Anzahl | 4 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 107000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

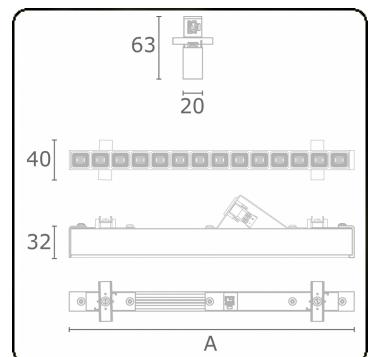

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 99 99 100 99 81 |

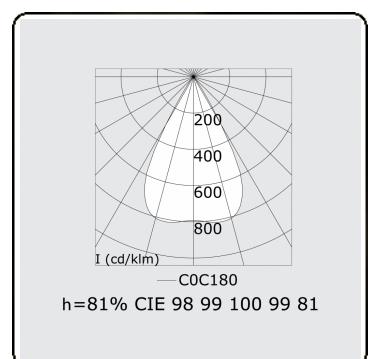

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1123 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

LRLB optiek - 150mA DALI - RAL

ENERG**+**

A
Verkrijgbaar op aanvraag.

C
Disponible sur demande.

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

MULTILINE®



WXYZ
kWh/1000h