

Rekta 20 - LRLB - 150mA DALI - DALI Not - RAL
07.42055434-9999

Leuchtdaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD
Notmodul	Autonomie 1 Stunde DALI

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	6,0W
Brutto Lichtstrom	3300
Lichtleistung Leuchte	19,8W
Anzahl	3
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

Abmessungen

A	843 mm
---	--------

Bemerkungen

LRLB optiek - 150mA DALI - DALI Nood - RAL

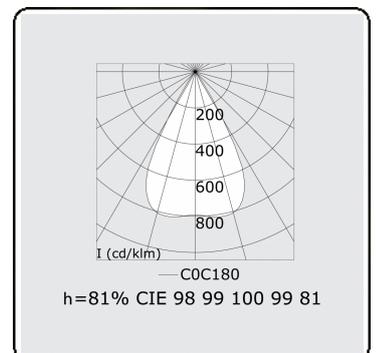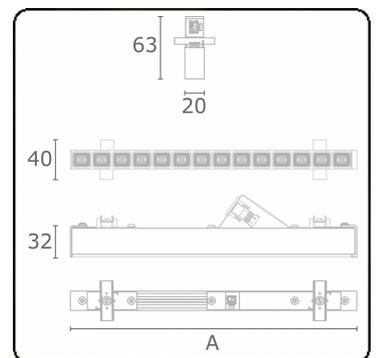

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015