

Rekta 20 - LRLW - 75mA - Nood - RAL
07.42041163-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLW optiek - mat wit
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding
Noodset	1 uur - zelftest

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,0W
Bruto lichtstroom	3300
Armatuur vermogen	19,8W
Aantal	6
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	<19
CIE Fluxcode	96 98 99 100 85

Afmetingen

A	1683 mm
---	---------

Opmerkingen

LRLW optiek - 75mA - Nood - RAL

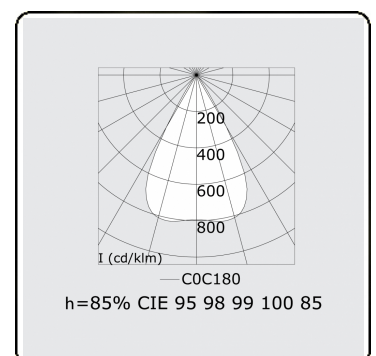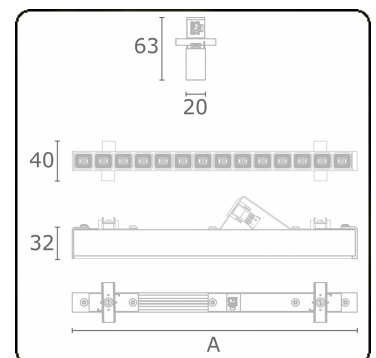




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015