

Rekta 20 - LRLC - 100mA DALI - Nood - RAL
07.42067253-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLC optiek - mat chroom
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	3600
Armatuur vermogen	22,0W
Aantal	5
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 99 100 100 83

Afmetingen

A	1403 mm
---	---------

Opmerkingen

LRLC optiek - 100mA DALI - Nood - RAL

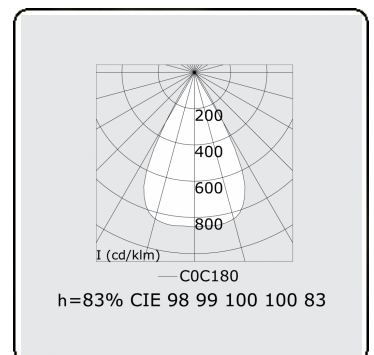

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015