

Rekta 20 - LRLC - 100mA DALI - Secours- RAL
07.42067253-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique chrome mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD
module de sécurité	1 heure autonomie

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,0W
Flux lumineux brut	3600
Luminaire puissance	22,0W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L90/B50 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques


UGR	<19
Code flux CIE	98 99 100 100 83

Dimensions

A	1403 mm
---	---------

Remarques

LRLC optiek - 100mA DALI - Nood - RAL

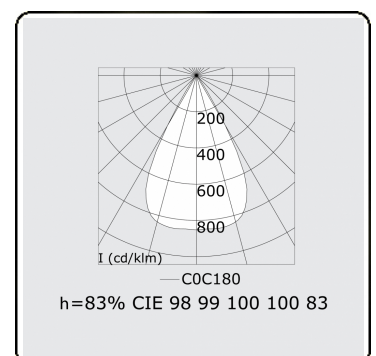




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015