

Rekta 20 - LRLW - 100mA DALI - Secours- RAL  
07.42047263-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - blanc mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD
module de sécurité	1 heure autonomie

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,0W
Flux lumineux brut	4320
Luminaire puissance	26,4W
Nombre	6
Durée de vie module LED	L90/B50 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**



UGR	<19
Code flux CIE	96 98 99 100 85

**Dimensions**

A	1683 mm
---	---------

**Remarques**

LRLW optiek - 100mA DALI - Nood - RAL

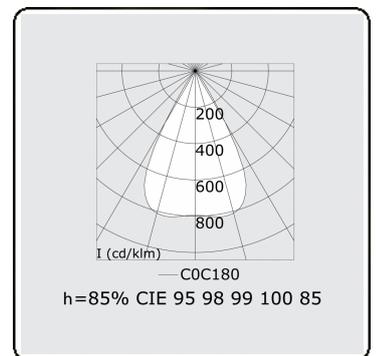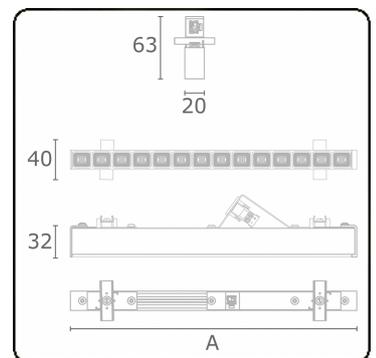

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015