

Rekta 20 - LRLW - 150mA DALI - Nood - RAL
07.42047423-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLW optiek - mat wit
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	6,0W
Bruto lichtstroom	2100
Armatuur vermogen	13,2W
Aantal	2
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	15,8/19,4
CIE Fluxcode	96 98 99 100 85


Afmetingen

A	563 mm
---	--------

Opmerkingen

LRLW optiek - 150mA DALI - Nood - RAL

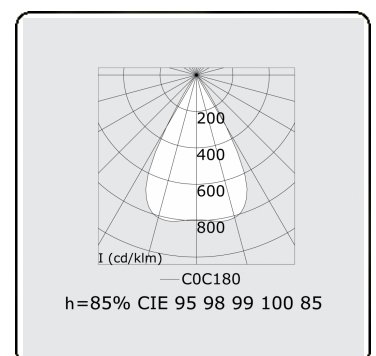


Verkrijgbaar op aanvraag.
Disponible sur demande.
Available on request.
Auf Anfrage.



WXYZ
kWh/1000h

2019/2015