



Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL  
05.43000253-9999

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant




## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,0W
Flux lumineux brut	3600
Luminaire puissance	22,0W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 107000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

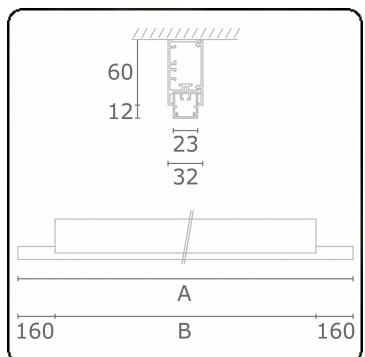

## Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	50 80 96 99 66

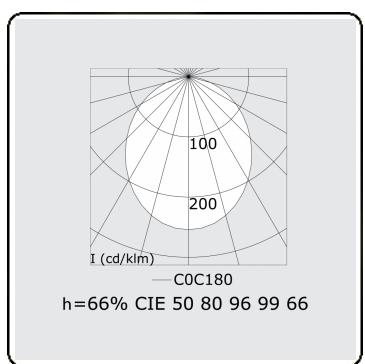

## Dimensions

A	1410 mm
B	1090 mm

## Remarques

Plafond

ENERG<sup>+</sup>



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.

MULTILINE®



G

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015