

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL  
05.43000253-9999

#### Leuchtdaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierter Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

#### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	3600
Lichtleistung Leuchte	22,0W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

#### Lichttechnische Daten



UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

#### Abmessungen

A	1410 mm
B	1090 mm

#### Bemerkungen

Decke

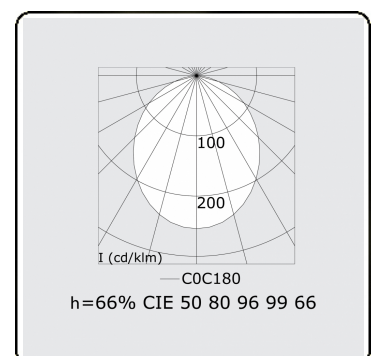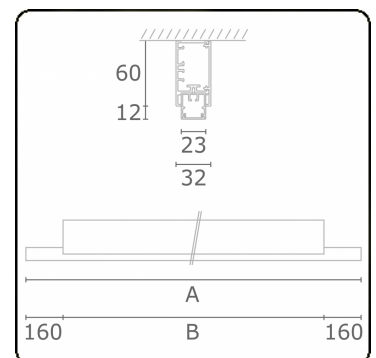

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

A

B

C

D

E

F

G



**WXYZ**

kWh/1000h

2019/2015