



Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL  
05.43000254-9999

## Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert




## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	3775
Lichtleistung Leuchte	22,0W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

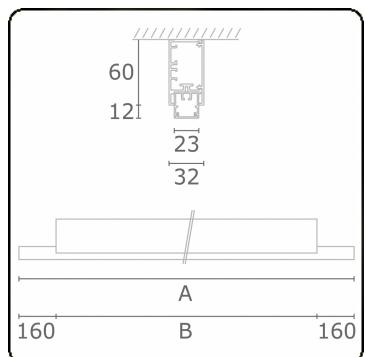

## Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

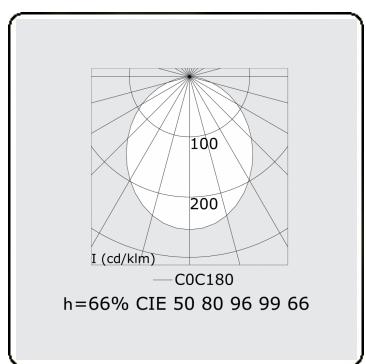

## Abmessungen

A	1410 mm
B	1090 mm

## Bemerkungen

Decke

**ENERG****+**

A  
Verkrijgbaar op aanvraag.



C  
Disponible sur demande.

**WXYZ**  
kWh/1000h

D  
Available on request.

E  
Auf Anfrage.

F  
G

MULTILINE®