

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL
05.43004263-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	4320
Armatuur vermogen	26,4W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 107000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

Afmetingen

A	1690 mm
B	1370 mm

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - 100mA - satiné - RAL

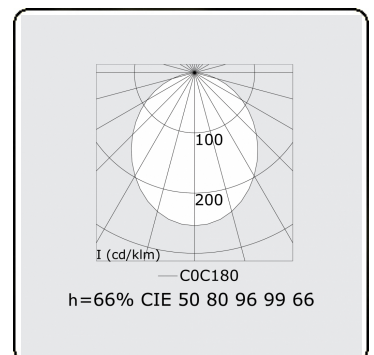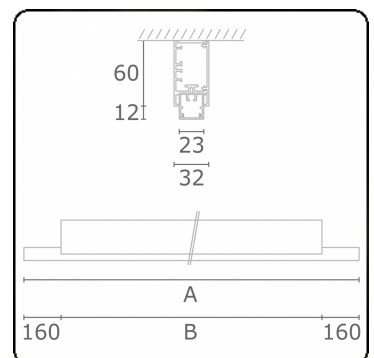

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015