MULTILINE®
bright with light

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL 05.43004264-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001




Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD


Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	4530
Armatuur vermogen	26,4W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 107000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

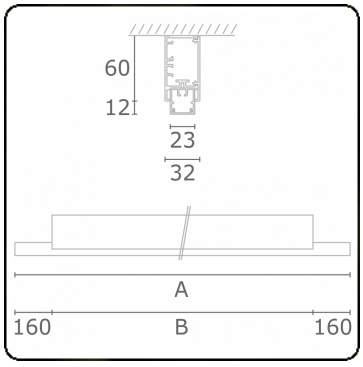

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

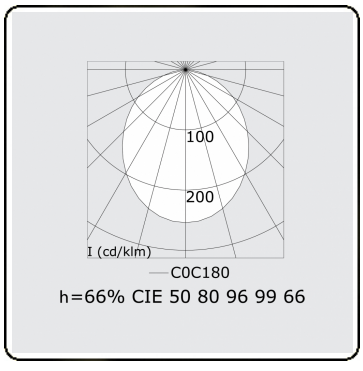

Afmetingen

A	1690 mm
B	1370 mm

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - 100mA - satiné - RAL

