



Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL
05.43004294-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	4,0W
Flux lumineux brut	6795
Luminaire puissance	39,6W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 107000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

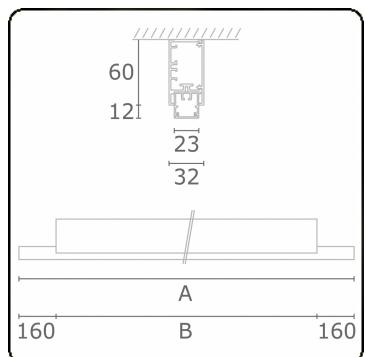

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	50 80 96 99 66

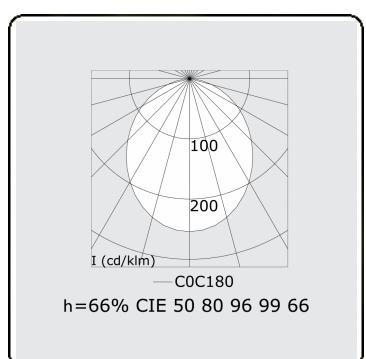

Dimensions

A	2530 mm
B	2210 mm

Remarques

Plafond

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h