

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL
05.43004204-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	7550
Armatuur vermogen	44,0W
Aantal	10
Levensduur LED module	L80/B10 > 107000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

Afmetingen

A	2810 mm
B	2490 mm

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - 100mA - satiné - RAL

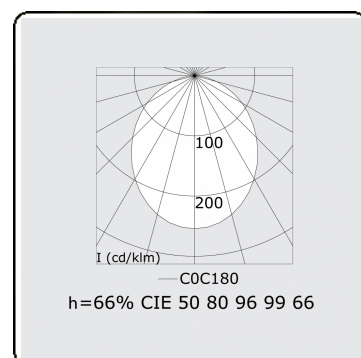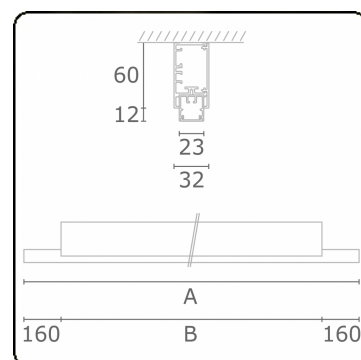




A

Verrijgbaar op aanvraag.

B

Disponible sur demande.

C

Available on request.

D

Auf Anfrage.

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h



2019/2015