



Snake - satiniert - HO 150mA - RAL  
04.48004543-9999

#### Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




#### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	2540
Lichtleistung Leuchte	14,1W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

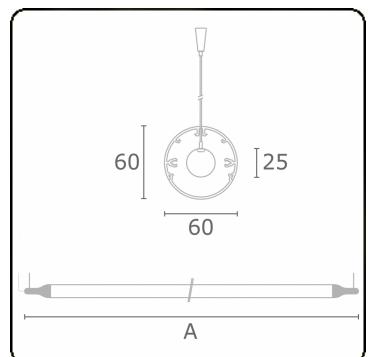

#### Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	43 73 91 95 79

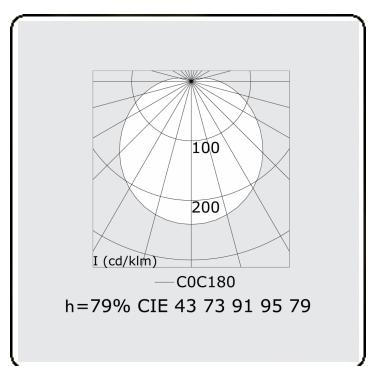

#### Abmessungen

A	1360 mm
---	---------

#### Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - satiniert - RAL

**ENERG**  
+



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

**WXYZ**

kWh/1000h