



Snake - satiniert - HO 150mA - RAL
04.48004564-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Gependelt |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |


Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 3,2W |
| Brutto Lichtstrom | 4050 |
| Lichtleistung Leuchte | 21,1W |
| Anzahl | 6 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

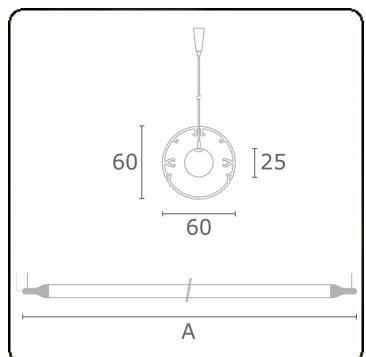

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 43 73 91 95 79 |

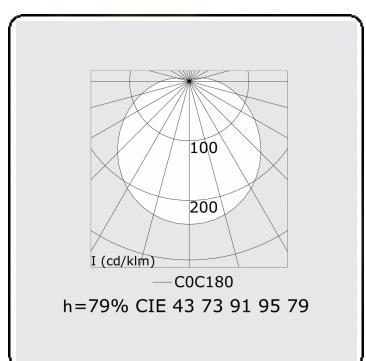

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1920 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - satiniert - RAL

ENERG
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



C
Disponible sur demande.

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

MULTILINE®

G

WXYZ
kWh/1000h

2019/2015