MULTILINE®
bright with light

Snake - satiniert - HO 150mA - RAL 04.48004564-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften


Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	4050
Lichtleistung Leuchte	21,1W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80


Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	43 73 91 95 79

Abmessungen

A	1920 mm

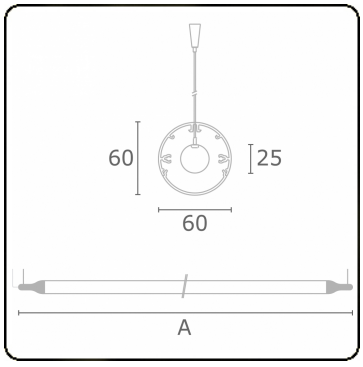

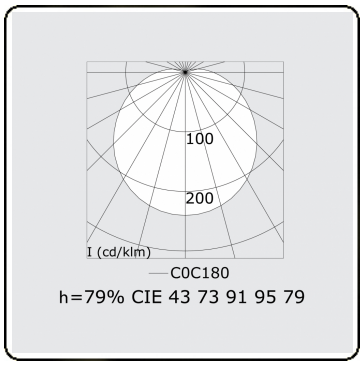

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - satiniert - RAL

