

**Rekta 20 - LRLB - 150mA DALI - DALI Secours- RAL
07.42055413-9999**

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD
module de sécurité	1 heure autonomie DALI

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	6,0W
Flux lumineux brut	1050
Luminaire puissance	6,6W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L90/B50 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques


UGR	<19
Code flux CIE	99 99 100 99 81

Dimensions

A	283 mm
---	--------

Remarques

LRLB optiek - 150mA DALI - DALI Nood - RAL

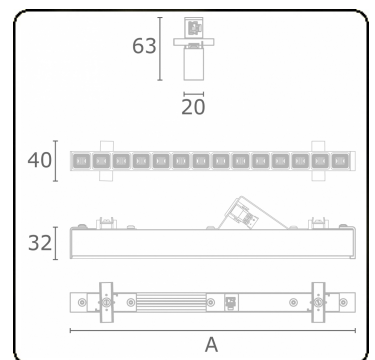

A

Verrijgbaar op aanvraag.

B

Disponibile sur demande.

C

Available on request.

D

Auf Anfrage.

E

F

G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015