



Grip T2 - Direct - LRLB - 100mA - RAL  
05.43450243-9999

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,0W
Flux lumineux brut	2880
Luminaire puissance	17,6W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 107000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

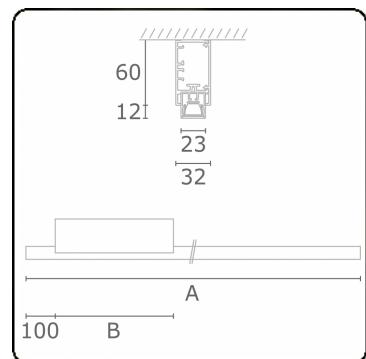

## Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	99 99 100 99 81

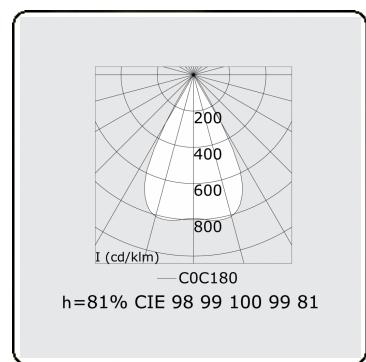

## Dimensions

A	1130 mm
B	500 mm

## Remarques

Plafond

ENERG<sup>+</sup>



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



G

WXYZ

kWh/1000h