

Grip T2 - Direct - LRLB - 100mA - RAL
05.43454254-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	3775
Armatuur vermogen	22,0W
Aantal	5
Levensduur LED module	L80/B10 > 107000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens




UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

Afmetingen

A	1410 mm
B	500 mm

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - 100mA - LRLB optiek - RAL

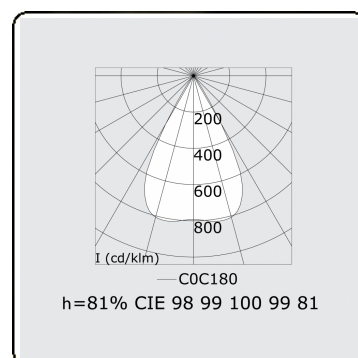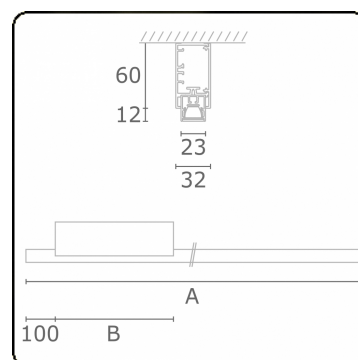

A

B

C

D

E

F

G

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015