



Grip T2 - Direct - LRLB - 100mA - RAL
05.43454254-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	4,0W
Flux lumineux brut	3775
Luminaire puissance	22,0W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L90/B50 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

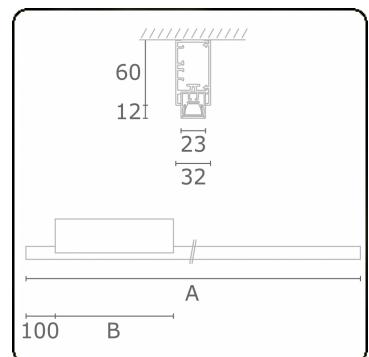

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	99 99 100 99 81

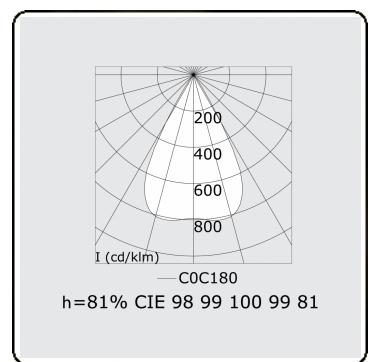

Dimensions

A	1410 mm
B	500 mm

Remarques

Plafond

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

WXYZ
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

MULTILINE®

2019/2015