



Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL  
06.43000244-9999

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




#### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	4,0W
Flux lumineux brut	3020
Luminaire puissance	17,6W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 107000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

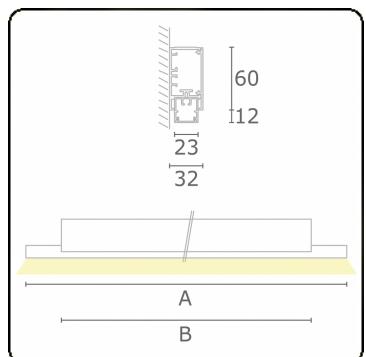

#### Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	50 80 96 99 66

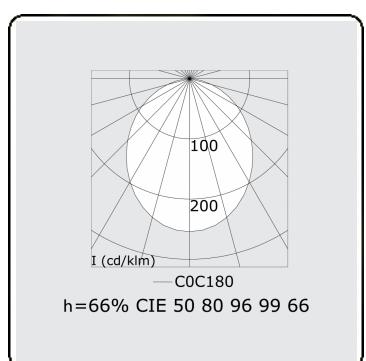

#### Dimensions

A	1130 mm
B	810 mm

#### Remarques

Applique



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



WXYZ  
kWh/1000h

Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®



2019/2015