MULTILINE®
bright with light

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL 06.43000244-9999

Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	3020
Lichtleistung Leuchte	17,6W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

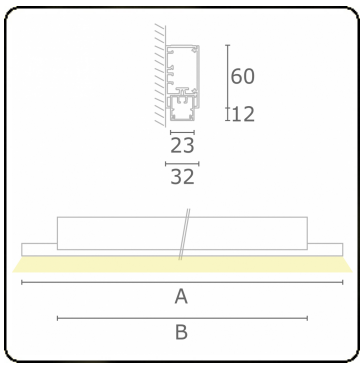

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

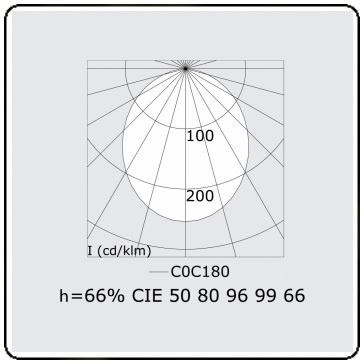

Abmessungen

A	1130 mm
B	810 mm

Bemerkungen

Wand

ENERG
A
B
C
D
E
F
G
Verkrijgbaar op aanvraag.
Disponible sur demande.
Available on request.
Auf Anfrage.
WXYZ
kWh/1000h
MULTILINE®
2019/2015