



Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL
06.43000233-9999


Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Wand |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |




Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 4,0W |
| Brutto Lichtstrom | 2160 |
| Lichtleistung Leuchte | 13,2W |
| Anzahl | 3 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 107000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

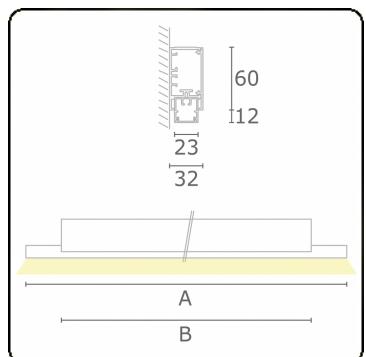

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 50 80 96 99 66 |

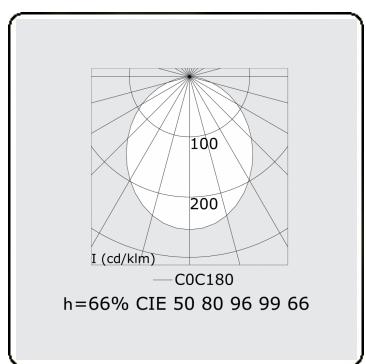

Abmessungen

| | |
|---|--------|
| A | 850 mm |
| B | 530 mm |

Bemerkungen

Wand

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



G

WXYZ

kWh/1000h