



Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL
06.43004223-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,0W
Flux lumineux brut	1440
Luminaire puissance	8,8W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L80/B10 > 107000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

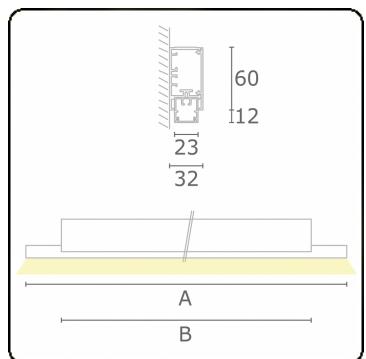

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	50 80 96 99 66

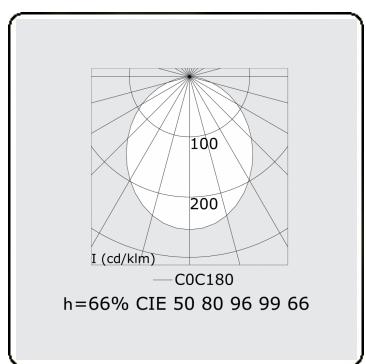

Dimensions

A	570 mm
B	400 mm

Remarques

Applique



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



WXYZ
kWh/1000h

Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®



2019/2015