

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL
06.43004223-9999

Leuchtdaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinerte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	1440
Lichtleistung Leuchte	8,8W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

Abmessungen

A	570 mm
B	400 mm

Bemerkungen

Wand

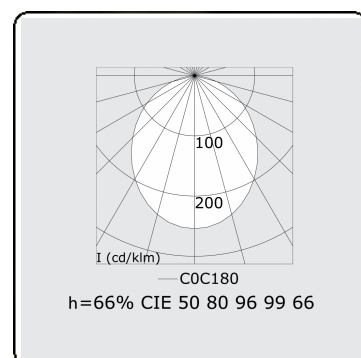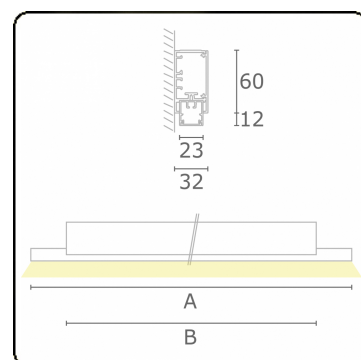

A

B

C

D

E

F

G

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015