MULTILINE®
bright with light

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL 06.43004234-9999

Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften


Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	2265
Lichtleistung Leuchte	13,2W
Anzahl	3
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80


Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

Abmessungen

A	850 mm
B	530 mm

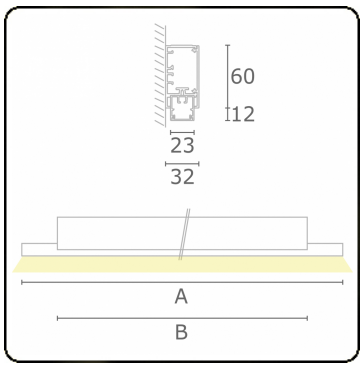

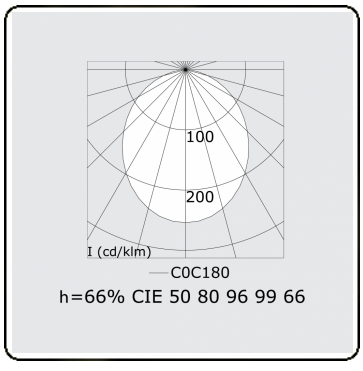

Bemerkungen

Wand

