



Grip T1 - Direct - LRLB - 150mA - RAL - B
11.43056424-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	table/bureau
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	6,0W
Flux lumineux brut	2200
Luminaire puissance	13,2W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L80/B10 > 107000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

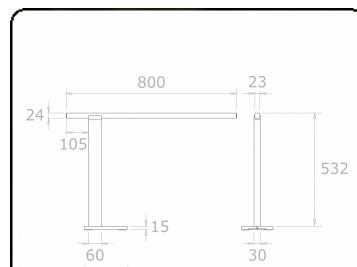

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	99 99 100 99 81

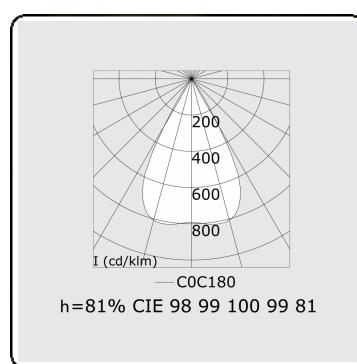

Remarques

Tafelarmatuur - Direct - 150mA - LRLB optiek - RAL - tafelvoet

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

WXYZ
kWh/1000h

Auf Anfrage.



MULTILINE®