

bright with light

# Offside Direct - satiné - 100mA - RAL 06.47000243-9999

### Caractéristiques de l'armature

Montage Applique Diffusion lumineuse Direct

Couverture pour armatures diffuseur satiné

Degré de protection IP 20 Matériel Aluminium


Finition Couleur RAL aux choix

Certifications CE, ISO 9001



Classe électrique I Alimentation 230V

Ballast Alimentation par le courant

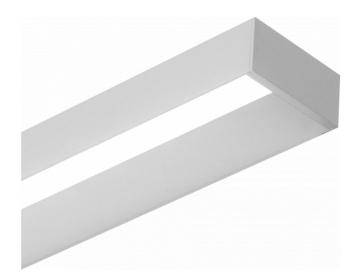

### Caractéristiques des lampes

Type de lampe LED 3000K Wattage 4,0W Flux lumineux brut 2880 Luminaire puissance 17,6W

Nombre 4

Durée de vie module LED L90/B50 > 50000h

Tolérance de couleur MacAdam 3 CRI >80

## Caractéristiques photométriques

UGR >19

Code flux CIE 50 80 96 99 66

#### Dimensions

A 1130 mm

#### Remarques

Applique



