


Offside Direkt - satiniert - 100mA - RAL  
06.47000244-9999

**Leuchtendaten**

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

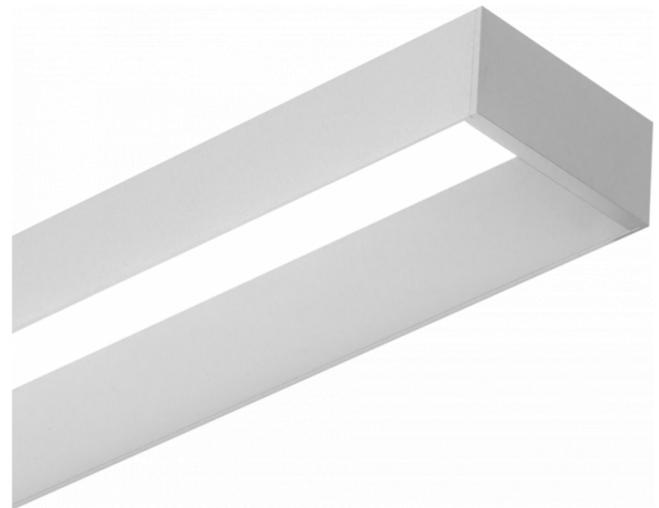

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	3020
Lichtleistung Leuchte	17,6W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**



UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

**Abmessungen**

A	1130 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Wand

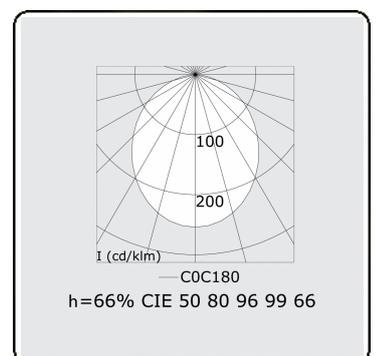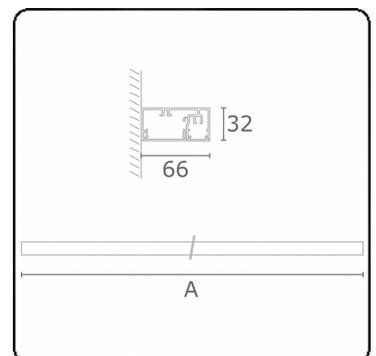

**ENERGY**

A ▶  
B ▶ **Verkrijgbaar op aanvraag.**  
C ▶ **Disponible sur demande.**  
D ▶  
E ▶ **Available on request.**  
F ▶  
G ▶ **Auf Anfrage.**

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015