
MULTILINE®
bright with light

Offside Direct - satiné - 100mA - RAL 06.47004234-9999

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

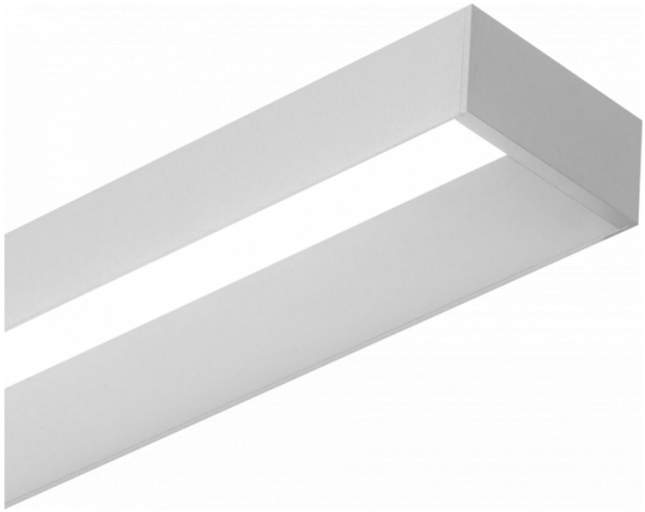


Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD


Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	2265
Armatuur vermogen	13,2W
Aantal	3
Levensduur LED module	L80/B10 > 107000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

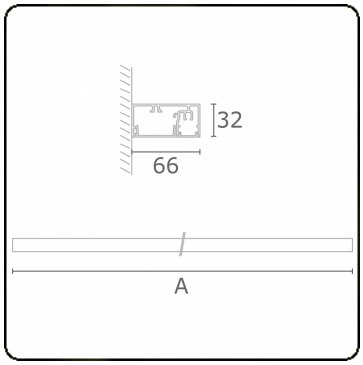

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

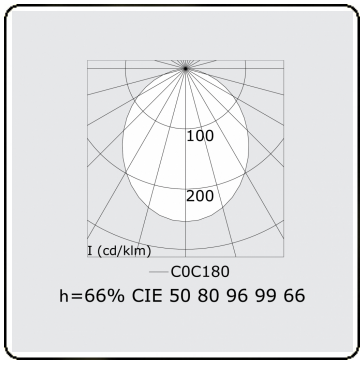

Afmetingen

A	850 mm

Opmerkingen

Wandarmatuur - Direct - 100mA - satiné - RAL

