MULTILINE®
bright with light

Rekta 20 - LRLB - 100mA DALI - RAL
07.42054213-9999



Leuchtendaten


Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	720
Lichtleistung Leuchte	4,4W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

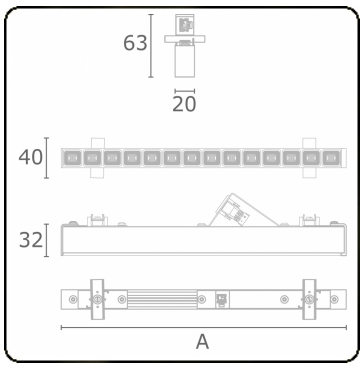

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

Abmessungen

A	283 mm

Bemerkungen

LRLB optiek - 100mA DALI - RAL

