MULTILINE®
bright with light

Rekta 20 - LRLB - 125mA - RAL
07.42050314-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	5,0W
Brutto Lichtstrom	930
Lichtleistung Leuchte	5,5W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

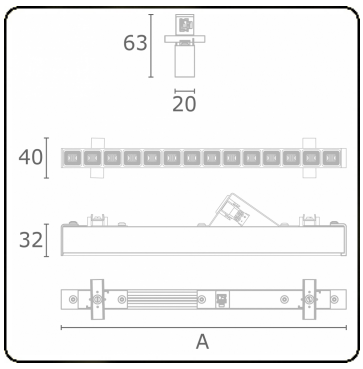

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

Abmessungen

A	283 mm

Bemerkungen
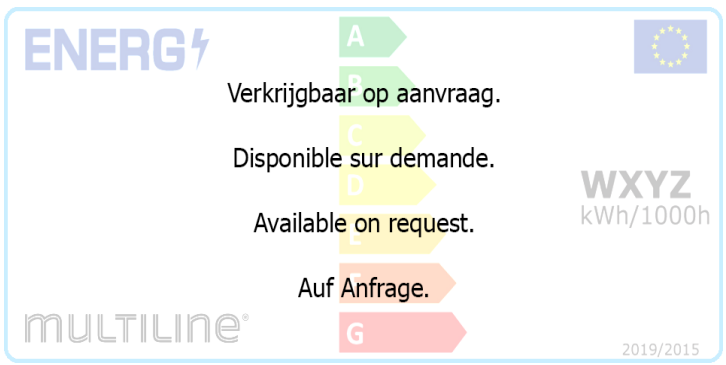
LRLB optiek - 125mA - RAL