

Rekta 20 - LRLB - 75mA DALI - RAL
07.42054113-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,0W
Bruto lichtstroom	550
Armatuur vermogen	3,3W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 > 107000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

Afmetingen

A	283 mm
---	--------

Opmerkingen

LRLB optiek - 75mA DALI - RAL

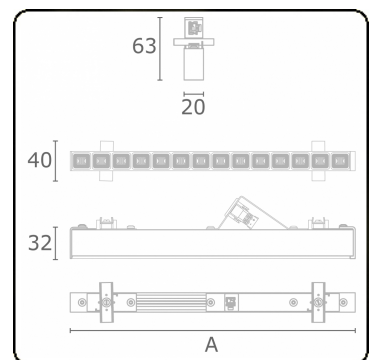




A

Verrijgbaar op aanvraag.

B

Disponible sur demande.

C

Available on request.

D

Auf Anfrage.

E

F

G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015