

Rekta 20 - LRLB - 75mA DALI - RAL
07.42054114-9999

Leuchtdaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,0W
Brutto Lichtstrom	575
Lichtleistung Leuchte	3,3W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

Abmessungen

A	283 mm
---	--------

Bemerkungen

LRLB optiek - 75mA DALI - RAL

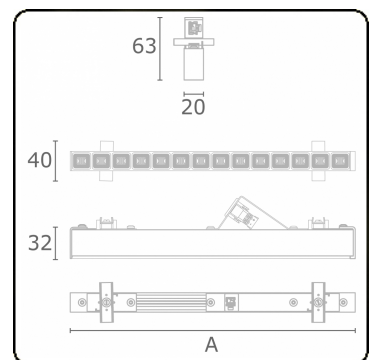




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.





WXYZ
kWh/1000h



2019/2015