

Rekta 20 - LRLC - 75mA - Not - RAL
07.42061113-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Chrom matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert
Notmodul	Autonomie 1 Stunde

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,0W
Brutto Lichtstrom	550
Lichtleistung Leuchte	3,3W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 99 100 100 83

Abmessungen

A	283 mm
---	--------

Bemerkungen

LRLC optiek - 75mA - Nood - RAL

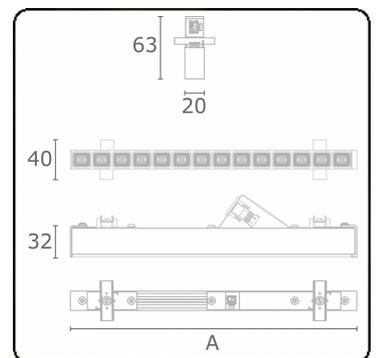

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015