

Rekta 20 - LRLW - 75mA - Secours- RAL
07.42041114-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - blanc mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant
module de sécurité	1 heure autonomie

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,0W
Flux lumineux brut	575
Luminaire puissance	3,3W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L90/B50 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques


UGR	<19
Code flux CIE	96 98 99 100 85

Dimensions

A	283 mm
---	--------

Remarques

LRLW optiek - 75mA - Nood - RAL

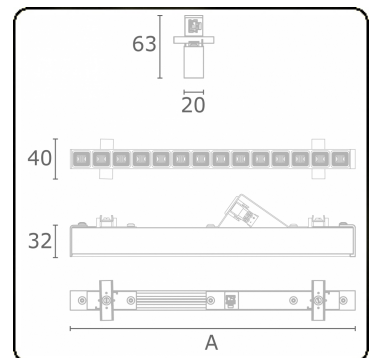




A

Verrijgbaar op aanvraag.

B

Disponibile sur demande.

C

Available on request.

D

Auf Anfrage.

E

F

G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015