

Rekta 20 - satiné - 100mA DALI - DALI Nood - RAL  
07.42005253-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	3600
Armatuur vermogen	22,0W
Aantal	5
Levensduur LED module	L80/B10 > 107000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**



UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

**Afmetingen**

A	1403 mm
---	---------

**Opmerkingen**

satiné - 100mA DALI - DALI Nood - RAL

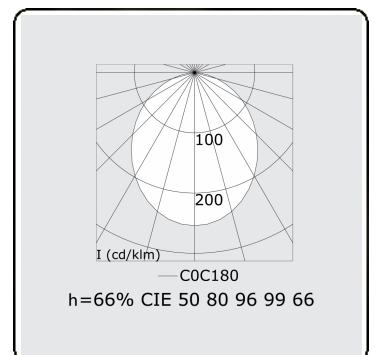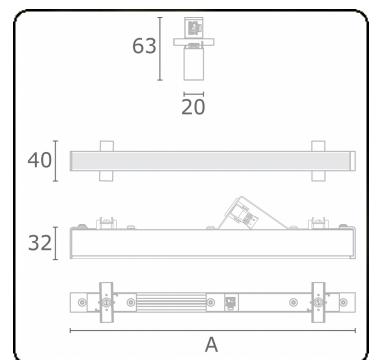

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015