

Rekta 30x84 2.0 Direct - LRLB - LO 400mA - RAL
05.13454183-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	6560
Armatuur vermogen	39,1W
Aantal	8
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84

Afmetingen

A	2250 mm
---	---------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - LO 400mA - LRLB - RAL

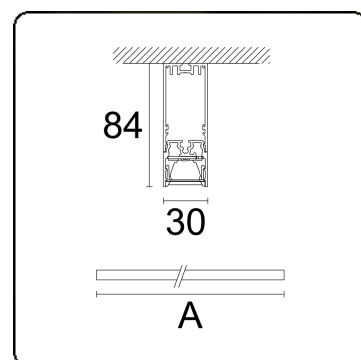





Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015