MULTILINE®
bright with light

Rekta 30x90 Direkt - BAP - LO 500mA - RAL 07.13444243-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - weiss matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	5,6W
Brutto Lichtstrom	4020
Lichtleistung Leuchte	24,8W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

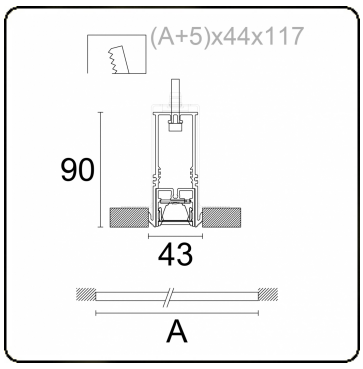

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	97 99 100 99 85

Abmessungen

A	1135 mm

Bemerkungen
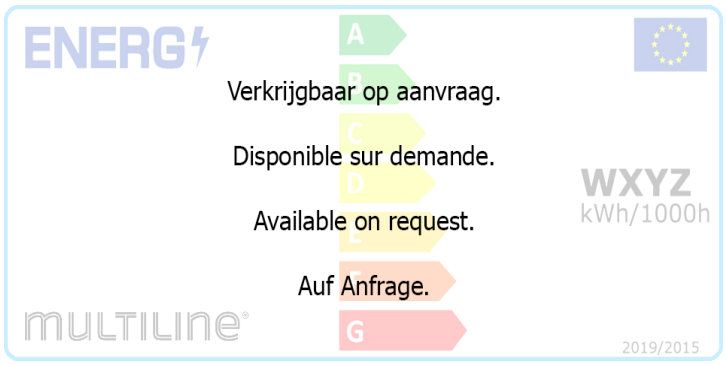
Einbauleuchte (randlos) - Direkt - LO 500mA - BAP raster - RAL