

Rekta 30x90 Direct - TBL - LO 500mA - RAL
07.13444273-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - blanc mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	5,6W
Flux lumineux brut	7035
Luminaire puissance	43,4W
Nombre	7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	97 99 100 99 85

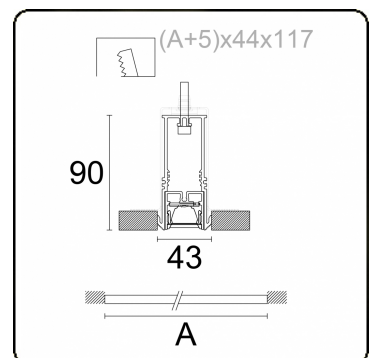

Dimensions

A	1975 mm
---	---------

Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - LO 500mA - Grille TBL - RAL

A

B

C

D

E

F

G

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015