

Rekta 30x90 2.0 Direct - LRLC - LO 400mA - RAL
07.13460103-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLC optiek - mat chroom
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	8200
Armatuur vermogen	48,9W
Aantal	10
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84


Afmetingen

A	2815 mm
---	---------

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - LO 400mA - LRLC - RAL

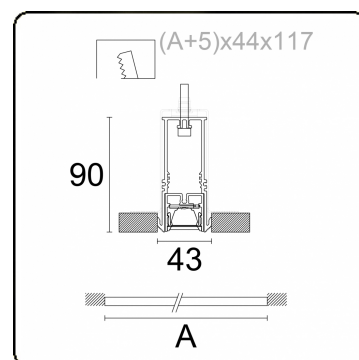


Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015